


# COLECTORES DE LATÓN

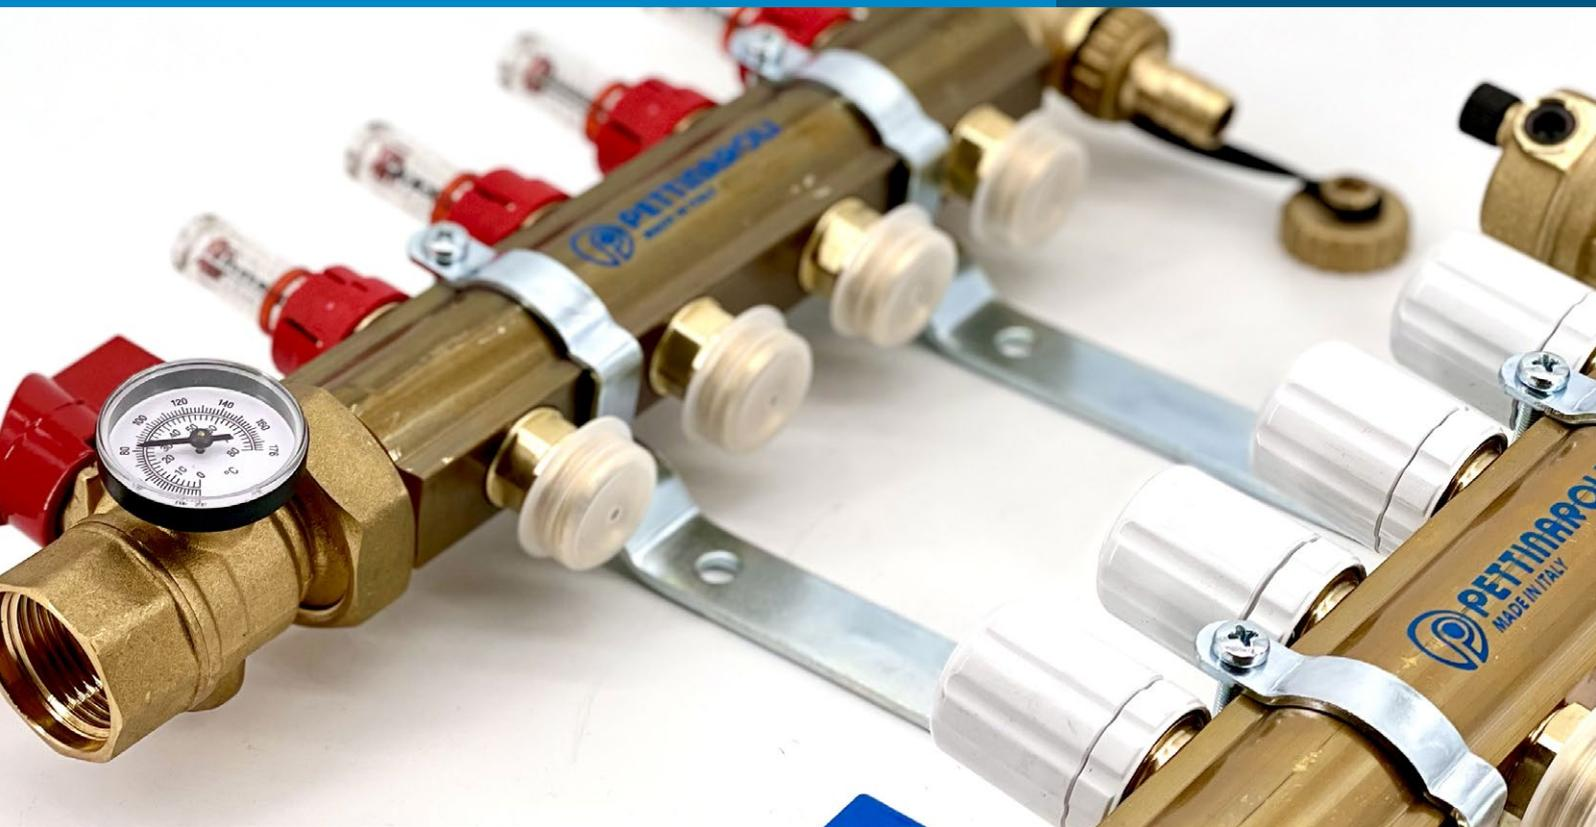

Kit premontados de colectores de latón para calefacción y enfriamiento por suelo radiante

## KIT PREMONTADOS DESDE PETTINAROLI CON VÁLVULAS INCLUIDAS Y CAUDALIMETROS

### K7042TO



Kit completo de colector premontado y probado en Pettinaroli fabricado en latón. El kit **incluye** las dos **unidades terminales** con venteo manual y desague, **las dos válvulas de corte con salida 1" H**, **termómetros (T39P/80)** y **caudalímetros**. Caudal: desde 1 l/min hasta 5 l/min.

### K7052TO



Kit completo de colector premontado y probado en Pettinaroli fabricado en latón. El kit **incluye** las dos **unidades terminales** con venteo automático y desague, **las dos válvulas de corte con salida 1" H**, **termómetros (T39P/80)** y **caudalímetros**. Caudal: desde 1 l/min hasta 5 l/min.

## KIT PREMONTADOS DESDE PETTINAROLI CON VÁLVULAS INCLUIDAS

### K7042TD



Kit completo de colector premontado y probado en Pettinaroli fabricado en latón. El kit **incluye** las dos **unidades terminales** con venteo manual y desague, **las dos válvulas de corte con salida 1" H** y **los termómetros (T39P/80)**.

### K7052TD



Kit completo de colector premontado y probado en Pettinaroli fabricado en latón. El kit **incluye** las dos **unidades terminales** con venteo automático y desague, **las dos válvulas de corte con salida 1" H** y **los termómetros (T39P/80)**.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medida de las salidas del colector en ida y retorno con/sin válvulas	Ø 1" H
Roscas para el suministro de los circuitos	G 3/4" x 18 mm - (3/4"E)
Temperatura máxima del fluido	80°C
Presión diferencial máxima	0,8 bar
Distancia entre las salidas	50 mm
Presión máxima de trabajo	10 bar
Material	Latón CW614N (EN12164)
Fluidos permitidos	Agua, Agua con glicol (concentración máxima 30%), Agua con fluido anticorrosión

desde 2 hasta 8 salidas con	Válvulas de bola <b>52XT</b> con estuche para termómetro	(disponible bajo pedido con válvulas angulares <b>59X</b> )
desde 9 hasta 12 salidas con	Válvulas de bola <b>52CE/1</b>	(disponible bajo pedido con válvulas angulares <b>59/9</b> )



Via Pianelli, 38 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - ITALY  
Tel. +39 0322 96217 - Fax +39 0322 96546  
info@pettinaroli.com - www.pettinaroli.com